

# ポリエチレン被覆


## <代表的な被覆構成 (JIS G3469準拠)>

### P1H仕様 (接着型)



1. エポキシプライマー
2. 接着剤
3. ポリエチレン

### P2S仕様 (粘着型)

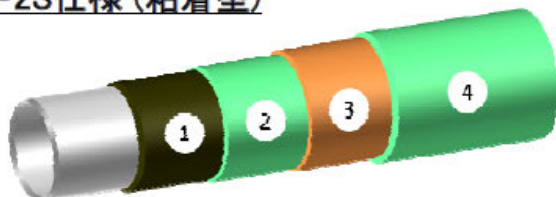

1. 粘着剤
2. 被覆用ポリエチレン
3. 密着防止剤
4. 包装用ポリエチレン


## <製造可能範囲>

| 工場 | 外径<br>(呼び径A) | 長さ<br>(m) |
|----|--------------|-----------|
| 君津 | 400A~1600A   | 9.0~18.6  |
| 光  | 20A~600A     | 5.5~12.3  |


○準拠規格: JIS G 3469  
JWWA K 152  
WSP 047  
DIN 30670

## <被覆方法>

### Tダイ法 (P1Hの場合)

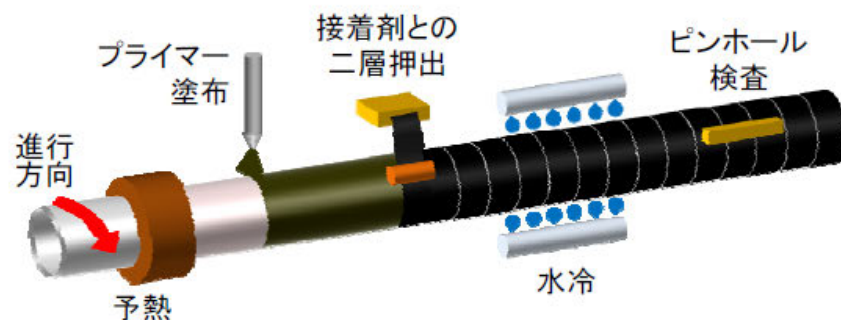

### 丸ダイ法 (P2Sの場合)

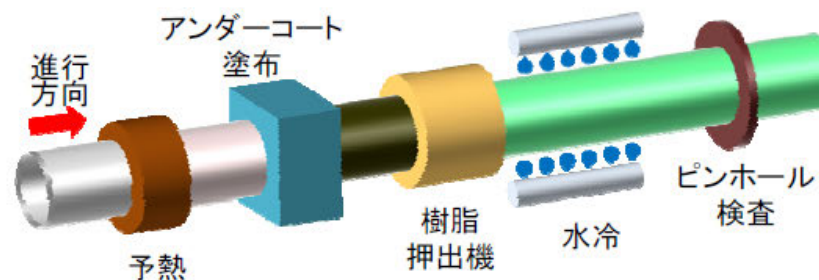

お問い合わせ先: 被覆事業部 国内営業 Tel:03-5858-6012

No. 3G1