


軽ケレン防食工法(NTACラストボンド工法)

<構成>

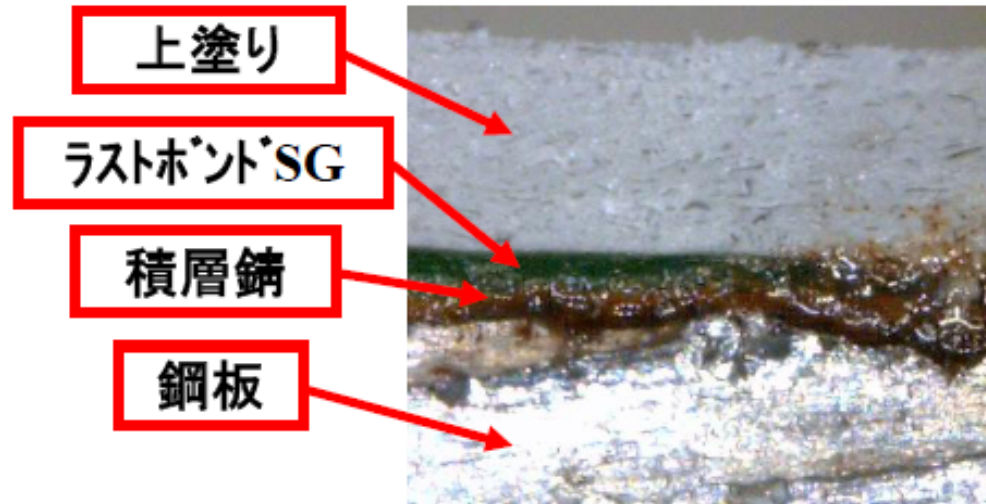

<ターゲット>

| | |
|------|-------------|
| 適用範囲 | 火気厳禁 |
| | ケレンによる穴あき防止 |
| | 環境対策 |

<ガスホルダー施工事例>



<施工実績>

| 施工時期 | 施工場所/内容 | 備考 |
|--------|-----------------------|---------|
| H21.12 | 愛知県/ 600A圧空配管外面塗装 | 穴あき防止対策 |
| H23.1 | 千葉県/ ガスホルダー-外面防汚塗装 | 火気厳禁対策 |

他多数

お問い合わせ先: エンジニアリング事業部 Tel:03-5858-6127

No.3E16